

## Пользовательская информация

Перед использованием камеры внимательно прочитайте руководство пользователя и соблюдайте правила при использовании. Благодарим за приобретение данного устройства.

### ⚠ Предупреждения:

- Измените пароль пользователя при использовании данного устройства для предотвращения его кражи.
  - Не устанавливайте устройство в местах с повышенной влажностью, большим скоплением пыли и в местах, доступных детям.
  - Установите в хорошо вентилируемом месте и убедитесь, что вентиляционные отверстия камеры не блокируются.
  - Используйте и храните камеру в допустимом температурном диапазоне и не разбирайте ее на части.
- ⚠ Важное заявление:**
- Руководство носит исключительно информационный характер, некоторые меры предосторожности могут быть неприменимы к приобретенному устройству.
- Производитель оставляет за собой право обновлять содержание данного руководства по мере необходимости.
- Данное руководство может содержать технические неточности, несоответствующие для конкретного устройства функции или опечатки и т. д., поэтому просим Вас принимать решения в соответствии с разъяснениями нашей компании.

## 2 Обозначения интерфейсов задней панели

Изображение	Название
	Вход питания постоянного тока
	Вход питания переменного тока
	Выключатель питания
	Выход VGA
	Выход HDMI
	Интерфейс интернета
	Интерфейс USB
	Входной сигнал звуковых частот
	Выходной сигнал звуковых частот
	Тревожный вход
	Тревожный выход
	Интерфейс RS485
	Интерфейс RS232
	Выход BNC

Данное руководство носит исключительно информационный характер, некоторые пункты могут быть неприменимы к приобретенному устройству.


## 1 Обозначения кнопок передней панели

Изображение	Название	Изображение	Название
	Воспроизведение/Пауза		Индикатор питания
	Воспроизведение последнего файла		Индикатор соединения
	Воспроизведение следующего файла		Индикатор записи
	Воспроизведение (с начала) / Пауза		Индикатор переключения
	Остановить воспроизведение		Индикатор тревоги
	Поиск видео		Отменить
	Тревожный выход		Изменение изображения
	Уменьшение масштаба		Видеоконтроль
	Увеличение масштаба		Удалённое управление
	Предварительная установка		Главное меню
	Интерфейс USB		Переключение
	Направление		Вспомогательные функции
	OK		Колесо покладровой прокрутки

Данное руководство предназначено только для справки, некоторые пункты могут быть неприменимы к приобретенному устройству.


## 4 Схема подключения

### Схема подключения видеорегистратора

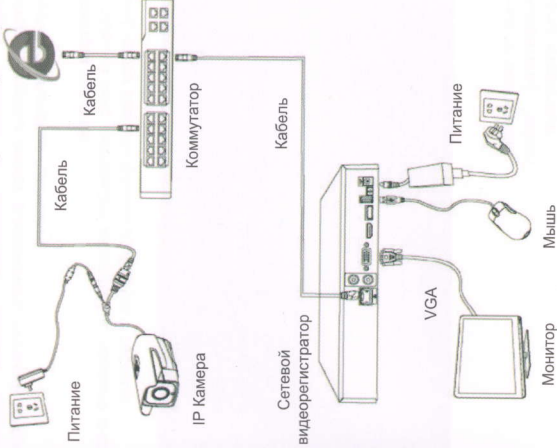

⚠ Примечание: включите питание после подключения всех проводов.


### Схема подключения сетевого видеорегистратора POE

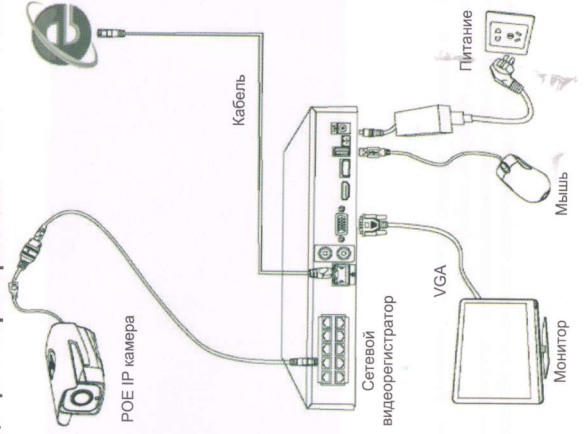

⚠ Примечание: включите питание после подключения всех проводов.

## 3 Установка жесткого диска


(Если накапливать данные Вам не нужно, пропустите этот шаг)




2. Подключите провода передачи данных и питания, а также вставьте жесткий диск.



4. Закройте крышку корпуса и затяните винты.



1. Снимите боковые и задние винты и крышку корпуса.



3. Используйте винты для крепления жесткого диска к основной плате.

Рекомендуется использовать специальный жесткий диск для осуществления наблюдения такой как накопитель типа винчестер "Гощиба" и подобные.

VISION  
ORBITAL

Сетевой  
NVR регистратор  
Руководство пользователя



## 5 Включение питания


**Включение питания:** Включите питание и дождитесь запуска системы. (Некоторые модели имеют выключатель питания, который требует переключения положения.)

**Параметры запуска:** Используя окно системного интерфейса, нажмите кнопку [Далее], затем введите данные для входа в систему.



Данные по умолчанию: [пользователь] "admin", [пароль]: отсутствует. Нажмите кнопку [OK]

Нажмите кнопку [Далее], установите системное время и язык системы. Нажмите кнопку [Далее], чтобы протестировать сеть:

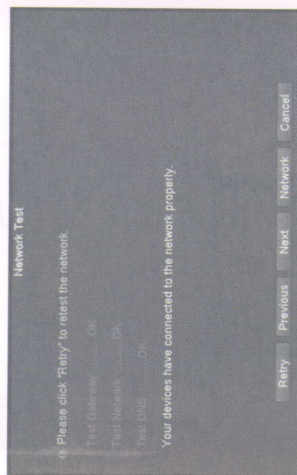


Если тестирование прошло успешно, нажмите кнопку [Далее], чтобы проверить работу шага. Если тестирование завершилось неудачно, нажмите кнопку [Сеть], интерфейс будет выглядеть следующим образом:

## 6 Настройка записи

Видеорегистратор может определить канал изображения и начать запись автоматически.

Если вы хотите сделать специальные настройки видео, вы можете использовать следующие шаги:

Щелкните правой кнопкой мыши [Главное меню]>[Запись]>[Настройка записи], будет отображен интерфейс, как показано ниже:

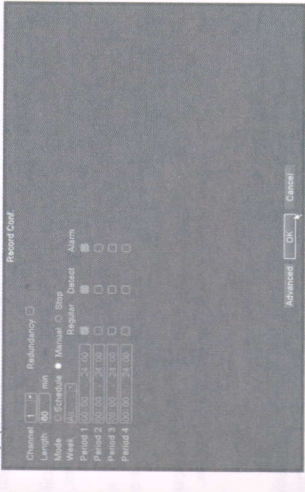

[Канал]: Настройка видео для разных каналов, [Все] означает все каналы.


[Продолжительность]: Установите продолжительность каждого видеофайла. По умолчанию продолжительность составляет 60 минут.

[Период]: Поддержка временного интервала записи видео, означает, что запись видео будет запущена только в установленные промежутки времени.

[Формат видеофайла]: Установите формат видеофайла, для удобного поиска видео при воспроизведении.

## 7. Воспроизведение видео

Щелкните правой кнопкой мыши [Главное меню]>[Запись]>[Воспроизведение], интерфейс будет отображен, как показано ниже:

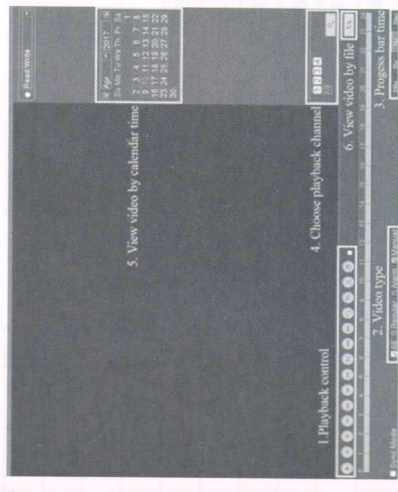

1. Управление воспроизведением
2. Формат видеофайла
3. Шкала времени
4. Выбор канала воспроизведения
5. Просмотр видео по календарному времени
6. Просмотр видео по файлам

## 8 Доступ к сети Интернет



### Доступ с помощью Internet Explorer:

(Установите IP-адрес устройства и IP-адрес ПК в одном сегменте сети.) Введите IP-адрес устройства (например, 192.168.1.9) в адресной строке браузера Internet Explorer, нажмите кнопку [Загрузить плагин] следуйте указаниям, чтобы завершить загрузку и установить плагин. После установки, введите имя пользователя и пароль в окне входа для удаленного просмотра и управления устройством.



### ПК: Система видеоправления (VMS)

Способ доступа: Перейдите на сайт [wiki.xt030.com](http://wiki.xt030.com) [Загрузить программное обеспечение устройства]>[VMS] загрузите последнюю версию системы видеоправления [VMS].

Завершите установку в соответствии с указаниями системного программного обеспечения и добавьте устройство для просмотра и управления.



### Платформа удаленного управления:

Войдите на сайт сервиса удаленного управления: перейдите по ссылке:

[www.xt030.net](http://www.xt030.net). Нажмите кнопку [Регистрация], завершив регистрацию и настройку учетной записи сервиса удаленного управления, вы можете добавить устройство для получения удаленного управления и просмотра.



### Доступ с помощью мобильного приложения:

Войдите в магазин приложений Play Market (Android) (например, помощник Baidu, помощник 360 и т.д.) или App Store (Apple). Затем выполните поиск по ключевому слову [XMEye], завершите загрузку и установку приложения. После регистрации и входа в систему, вы можете добавить устройство для получения удаленного управления и просмотра с помощью мобильного телефона. (Примечание: Пароль учетной записи должен соответствовать паролю в платформе удаленного управления.)